

Sie suchen nach Stauraum? Kniestocktüren schaffen Platz!



Abbildung mit Wärmeschutz 3D.

Serienmäßig: Weißes Türblatt, Hohlkammerdichtung, zwei Schließmagnete, abgerundete Deckleisten auf Gehring. Für Anschlag rechts oder links geeignet.



Ausführung 5-eckig

2-flügelige Ausführung

Geteilte Türe ab Breite 50 cm optional, ab Breite > 70 cm immer erforderlich.



Abbildung mit Wärmeschutz 3D.

Wandbündige Ausführung

Stärkeres Türblatt, Anputzleisten




3-seitige Ausführung

Ohne Bodenschwelle



Abbildung: Anschlag links.

Stauraum statt Staubecke: Abseite nutzen - Platz schaffen.

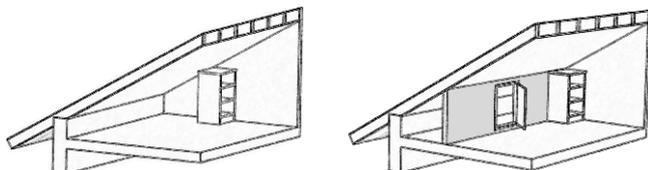

Wandbündige Ausführung.

Oft erfolgt der Einbau in Ständerwände und die Tür soll bündig abschließen. Dafür gibt es jetzt die passende Lösung: **Wandbündige Ausführung**. Durch ein **stärkeres Türblatt** und **Anputzleisten** auf Gehrung gelingt der wandbündige Einbau und es entsteht ein sauberes Bild:



Ideal beim Einbau in Gipskarton-Ständerwände.

Ohne Bodenschwelle.

Für den Zugang zum Kniestock ohne Schwelle gibt es die **3-seitige Ausführung**. Der unten offene Rahmen wird bauseits zusammengesteckt und auf dem Fussboden aufgesetzt. So entsteht ein ebener Durchgang. Anschlag rechts/links immer angeben.



Abbildung: Anschlag rechts.

Bei 3-seitiger Ausführung oder großen Größen (B > 90 cm oder H > 160 cm) wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).



Maße Fertigungsmaße je 1,5 cm geringer (Breite/Höhe) als die Wandöffnung; Größe der Wandöffnung in cm:

	Normgrößen	Maßanfertigung
Breite	60, 70	30 - 100
Höhe	80, 100	30 - 180
Rahmentiefe	10	> 10 - 25

Produktkonfigurator und PreisFinder unter www.massbox.de

Passend für viele Möglichkeiten.

Im Kniestock/Drempel unter der **Dachschräge** ist noch ungenutzter Raum. Einfach eine Kniestocktüre in die Abseitenwand einsetzen. Oder aus der Nische einen zusätzlichen **Kleiderschrank** machen. Auch für den notwendigen **Zugriff auf Zähler** und Absperrventile sind Kniestocktüren die passende Lösung.

Mit **Maßen von 30 x 30 cm bis 100 x 180 cm** sind Sie flexibel. Die **5-eckige Ausführung** (abgeschrägt) ermöglicht sogar einen **seitlichen Zugang** zum Kniestock. Die **2-flügelige Ausführung** gibt es optional ab Breite 50 cm (ab Breite > 70 cm immer erforderlich). Für maßgefertigte Kniestocktüren sind breite Deckleisten erhältlich.

Dicht, gedämmt, schadstoffarm.

Am Übergang zwischen beheiztem Wohnraum und kaltem Drempel ist **WärmeSchutz** besonders wichtig. Kniestocktüren gibt es mit WärmeSchutz 3D. Für Anspruchsvolle auch mit WärmeSchutz 4D. Das geprüfte Anschluss-System zum **luftdichten Einbau** ist jeweils im Lieferumfang enthalten. Die Blower-Door-Ausführung sorgt für zusätzliche Sicherheit bei den Anforderungen der EnEV. Die Kniestocktüren liegen **deutlich unter den Grenzwerten für Wohngesundheit** des Sentinel Haus Instituts.

Einbaufertiges Bauelement:

- Weiße Türoberfläche in **Möbelqualität**
- Rahmen weiß beschichtet, umlaufende **HohlkammerDichtung**
- **Justierbare Aufclips-Scharniere** zum Aus-/Einhängen der Türe
- Selbstklebende **Deckleisten im Stecksystem** auf Gehrung

Umfangreiche Zusatzausstattung:

- **WärmeSchutz 3D** (U=0,75) oder **4D** (U=0,50) inkl. Anschluss-System (Dichtwert a=0,02)
- **Blower-Door-Ausführung** Dichtwert a=0,04 (bis 70 x 100 cm)
- **FeuerSchutz FS30 2S** Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten beidseitig geprüft (30 x 30 bis 70 x 100 cm)
- Riegelschloss mit Rundzylinder (für einflügelige Kniestocktüren)

Wir beraten Sie gerne!

Wellhöfer Kniestocktüren-Programm



Wellhöfer Kniestocktüre

3-seitig Ohne Bodenschwelle

Wandbündig Glatter Übergang

2-flügelig Geteilte Türe

5-eckig Schräge Variante

Neue Ausführungen ab 2.2.22 Dann auch im Konfigurator www.massbox.de



PushLock-Verschluss

Statt des serienmäßigen Griffknopfs oder der Version ohne Bohrung (zur Verwendung eines eigenen Griffs) gibt es optional den PushLock-Verschluss. Mit dem **versenkbaren Knopf** wird die Kniestocktüre luftdicht verriegelt. Bei Druck auf den Knopf springt dieser vor und dient als Griff. Gerade in Kombination wandbündiger Ausführung ist der PushLock-Verschluss ein schönes Extra (s. Fotos).

Einflügelig bis max. Breite 70 cm
Aufpreis: 18,- € zzgl. MwSt.

Kombinierbar mit:
Kniestocktüre Standard, wandbündig, Korpus, 3-seitig, WärmeSchutz 3D/4D.



Kniestocktüre mit Korpus und Fachböden, wandbündige Ausführung

Korpus

Als **Einbauschränk**, z.B. für Schuhe, oder als Badmodul - Kniestocktüren **mit Korpus** bieten einen staubgeschützten Stauraum. Besonders als wandbündige Ausführung mit PushLock-Verschluss gibt es endlose Möglichkeiten. Die Anzahl der Fachböden kann bis 5 Stück gewählt werden.

Maße (B x H x T): Von 20 x 45 x 15 cm bis 70 x 100 x 40 cm
Wegen Korpus-tiefe immer Maßanfertigung.

Aufpreis Korpus: 55- € zzgl. MwSt.

Aufpreis Fachboden: 9,- €/St. zzgl. MwSt.

Kombinierbar mit:
Kniestocktüre Standard, wandbündig, PushLock-Verschluss, ohne Bohrung, Schloss, 2-flügelig (ab Breite 50 cm).

Wir beraten Sie gerne!