

LUNO

TERRASSENPLATTEN

Outdoor-Keramik 2cm und 3cm

3cm-KERAMIK

**GEEIGNET FÜR
DIE UNGEBUNDENE
BAUWEISE NACH
DER ZTV-WEGBAU**

der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau e.V. *

LUNO

DESIGNED IN GERMANY | MADE IN ITALY

* beachten Sie weitere Hinweise auf
Seite 4 dieser Broschüre



Keramische
Terrassenplatten

LUN

Geheimnisvoll und energiegeladen wie die Phasen des Mondes –
das ist die keramische Terrassenplattenserie **luno**[®]



Entstanden unter hohem Druck und extremer Hitze, produziert in den modernsten Fertigungsanlagen, sind die **luno**[®] Terrassenplatten nahezu unverwüstlich und äußerst belastbar. Designed in Deutschland, made in Italy, die perfekte Symbiose aus liebevollen Designs und hochwertigen Materialien.

Erfreuen Sie sich an der Schönheit von **luno**[®] und lassen Sie sich von einer Haptik entzücken, die den natürlichen Werkstoffen akribisch und detailliert nachempfunden ist. Genießen Sie die Vorstellung, dass natürliche Stoffe die Grundlage für die Produkte sind, mit denen Sie Ihren persönlichen Wohl-Fühl-Raum gestalten.



Dauerhaftes und pflegeleichtes Material



Extrem kratzfeste Oberfläche



Witterungs-, Frost- und Säurebeständigkeit



Einfache Verlegung



Rutschhemmende Oberfläche



Hohe Beanspruchbarkeit



Geringe Aufbauhöhe und geringes Eigengewicht



Auch als 3cm-Keramik für perfekte lose Verlegung



**3cm-Keramik:
Entwickelt für die
ungebundene Bauweise**

Die ZTV-Wegebau der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Ausgabe 2022, sieht für keramische (Terrassen-) Platten ab einer Stärke von 30mm in der Nutzungskategorie N1 die ungebundene Bauweise vor.

Die technischen Vorgaben der ZTV-Wegebau, insbesondere zum und beim Verarbeiten, müssen eingehalten werden, damit das gesamte Bauwerk konform mit den Vorgaben der ZTV-Wegebau ist. Regelkonformität besteht insbesondere nur bei Verwendung von für die jeweilige Bauweise entsprechend geeignetem Unterbaumaterial.

Bitte prüfen Sie aber immer die Gegebenheiten vor Ort und passen Sie die Verarbeitung auf diese Gegebenheiten unter Berücksichtigung der Vorgaben der ZTV-Wegebau an.

Technik nutzen

WICHTIGE VORTEILE

- **Hohe Beanspruchbarkeit.**
luno® weist eine harte, hochwertige Oberfläche und einen geringen Abrieb auf.
- **Extrem kratzfeste Oberfläche.**
luno® Bodenplatten sind unter extremer Hitze gebrannt, dadurch ist die Oberfläche sehr hart und äußerst kratzfest.
- **Witterungs-, Frost- und Säurebeständigkeit**
- **Rutschhemmende Oberfläche.**
Alle luno® Bodenplatten weisen mindestens den Rutschsicherheitswert 11 auf und sind damit bestens im Außenbereich geeignet. Auch im Bereich Ihrer Poolanlage.
- **Einfache Verlegung.**
Für alle luno® Bodenplatten bestehen nahezu unbegrenzte Verlegungsmöglichkeiten.
- **Dauerhaftes und pflegeleichtes Material.**
luno® Produkte sind pflegeleicht. Schmutz dringt nicht in die Keramik ein, sondern setzt sich auf der rutschhemmenden Oberfläche ab und muss durch mechanische Reinigungsbewegungen gelöst werden.
- **Geringe Aufbauhöhe und geringes Eigengewicht.**
luno® Bodenplatten 2cm besitzen eine geringe Aufbauhöhe und ein geringes Eigengewicht. Sie eignen sich daher ideal für Dachterrassen und Balkone.



Qualität spüren

HOCHWERTIGE OBERFLÄCHE

luno® Bodenplatten haben eine hochwertige, außergewöhnliche Oberfläche und eine ausgesprochen natürliche Haptik. Damit bieten Ihnen luno® Bodenplatten eine rutschhemmende Oberfläche.

Natürlich finden Sie die hochwertigen Reliefs und natürliche Haptik auch bei den Bodenplatten im Naturstein-Design. luno® kann daher ideal mit dem passenden, umfangreichen Natursteinsortiment Ihres Fachhändlers kombiniert werden.



NATÜRLICHE KANTEN

luno® Bodenplatten weisen im Unterschied zu vielen anderen keramischen Bodenplatten eine leicht konische, unbegradigte Kante auf.


Diese bietet Ihnen zwei wesentliche Vorteile:

1. Verlegt sehen sie sehr natürlich aus. Sie wirken wie Natursteine/natürliches Holz und unterscheiden sich damit stark von Keramikbodenplatten mit rektifizierter (begradigter) Kante.
2. Die schräge Kante gibt den luno® Bodenplatten Stabilität. Sie sind unempfindlicher gegen Abplatzungen und Kantenstöße.



DIE REKTIFIZIERTE KANTE

Bei PURISTA und MEZZA NOTTE unterstreicht die ‚rektifizierte Kante‘ die Geradlinigkeit und Schärfe der ausgewählten Optiken. Minimalistische Fugen sind ein schönes Ergebnis.

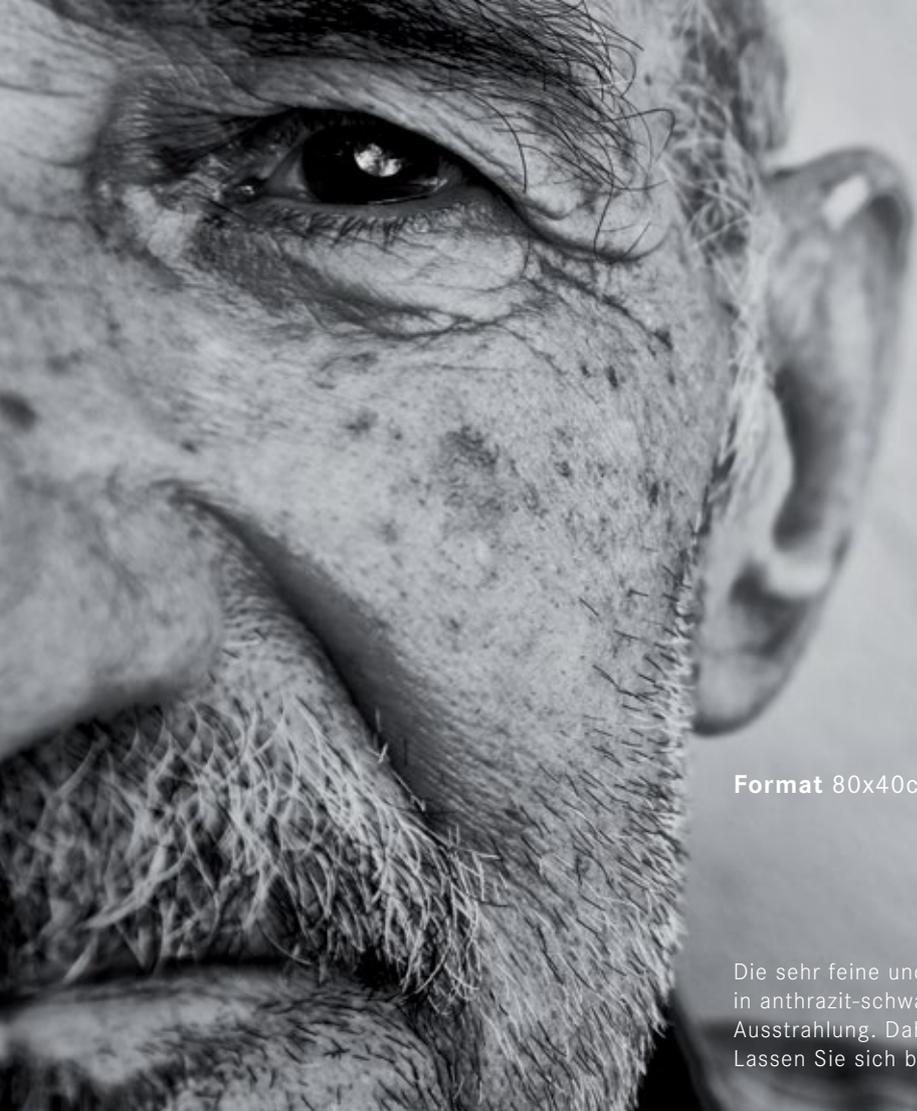

Format 80x40cm **Stärke** 2cm • Naturkante
2 Stück/Karton • 15,36m²/Palette

Stärke 3cm • Rektifizierte Kante
1 oder 2 Stück/Karton • 17,28m²/Palette

Die sehr feine und schiefrige Maserung des **VULCANO** in anthrazit-schwarz verleiht der Fläche Ruhe und eine edle Ausstrahlung. Daher rührt seine zeitlose und elegante Schönheit. Lassen Sie sich berühren.

○ 1 VULCANO





○ 2 ROMANA

Der cremebeige Travertin, ein historischer Baustoff voller Geschichte und Emotion, steht Pate für dieses Design. **ROMANA** ist pflegeleicht, rutschsicher und ohne offene Poren, strahlt Wärme und Eleganz aus und ist wohnlich und wertvoll.



Format 80x40cm **Stärke** 2cm • Naturkante
2 Stück/Karton • 15,36m²/Palette


Stärke 3cm • Rektifizierte Kante
1 oder 2 Stück/Karton • 17,28m²/Palette



Format 80x40cm **Stärke** 2cm • Naturkante
2 Stück/Karton • 15,36m²/Palette

Stärke 3cm • Rektifizierte Kante
1 oder 2 Stück/Karton • 17,28m²/Palette

Völlig verwitterungsfrei zeigt sich **TAIGA**, eine helle, freundliche Holzoptik. Die feine Holzmaserung ist spürbar und sichtbar und frei von Rissen und Absplitterungen, pflegeleicht und optisch ein Hingucker.

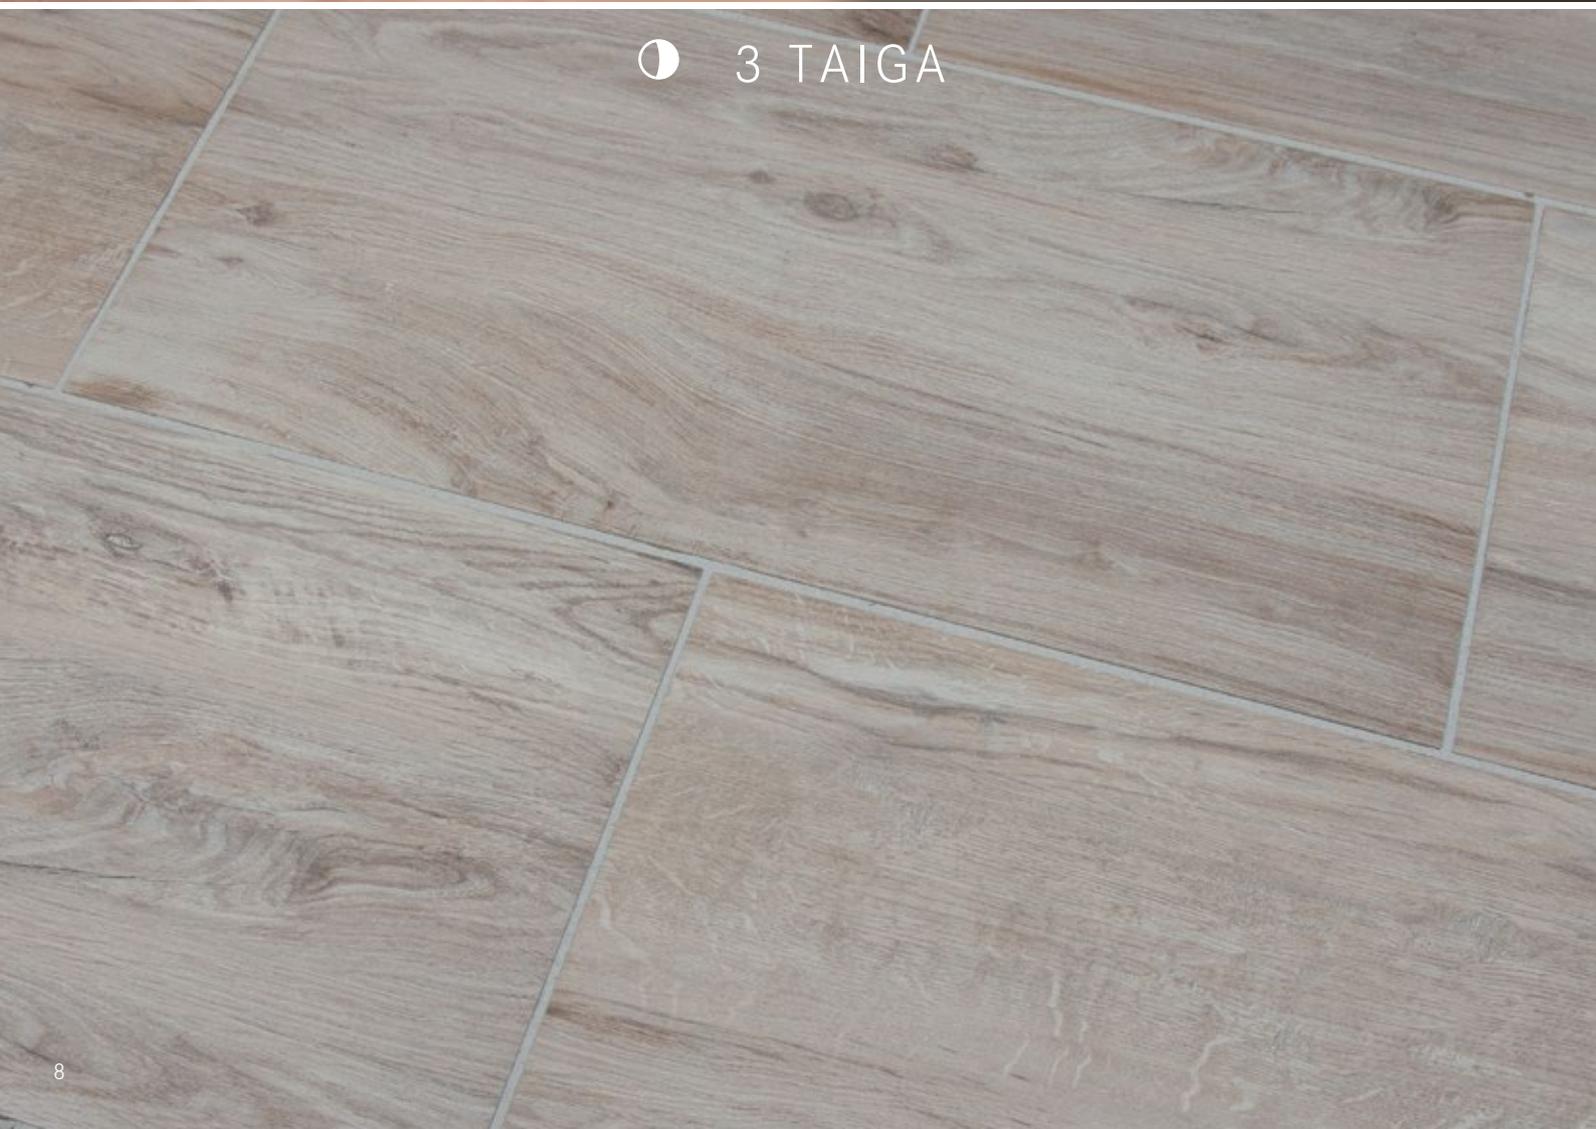

● 3 TAIGA



● 4 LIMES

Der seltene silberne Travertin ist edel und wertvoll, zeitlos und voller Reize. **LIMES** macht ihn noch schöner, ohne offene Poren und natürliche Farbschwankungen. Einfach perfekt.



Format 80x40cm **Stärke** 2cm • Naturkante
2 Stück/Karton • 15,36m²/Palette

Stärke 3cm • Rektifizierte Kante
1 oder 2 Stück/Karton • 17,28m²/Palette



MEZZA NOTTE verkörpert eine dunkle Sichtbetonoptik. Die klare Optik mit leicht verwaschener Betonstruktur passt ideal zu einer modernen Architektur.

● 5 MEZZA NOTTE

Format 90x90cm **Stärke** 2cm • Rektifizierte Kante
1 Stück/Karton • 25,92 m²/Palette

Stärke 3cm • Rektifizierte Kante
1 oder 2 Stück/Karton • 17,28m²/Palette



○ 6 PURISTA

Reduziert auf eine klare und reduzierte Optik zeigt sich **PURISTA**. Ein heller Beigeton verleiht dieser Betonoptik einen warmen und zugleich eleganten Touch.



Format 90x90cm **Stärke** 2cm • Rektifizierte Kante
1 Stück/Karton • 25,92m²/Palette

Stärke 3cm • Rektifizierte Kante
1 oder 2 Stück/Karton • 17,28m²/Palette

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Frostbeständigkeit
DIN EN ISO 10545-12



Beständigkeit gegen Chemikalien
UNI EN ISO 10545.13



Wasseraufnahme
< 0,5% DIN EN ISO 10545-3



Biegefestigkeit ~50 N/mm² (2cm)
~29 N/mm² (3cm)
EN 14411 B1a

80
x40

90
x90

Formate
80x40cm
90x90cm



Extreme Kratzfestigkeit



Rutschfestigkeit
R11 nach DIN 51130

2

3

Stärken
2cm
3cm



Anwendungsbereich
Außen, hohe
Beanspruchbarkeit

Keramische
Terrassenplatten

LUNO