


# X-HIPRO 262 E-7

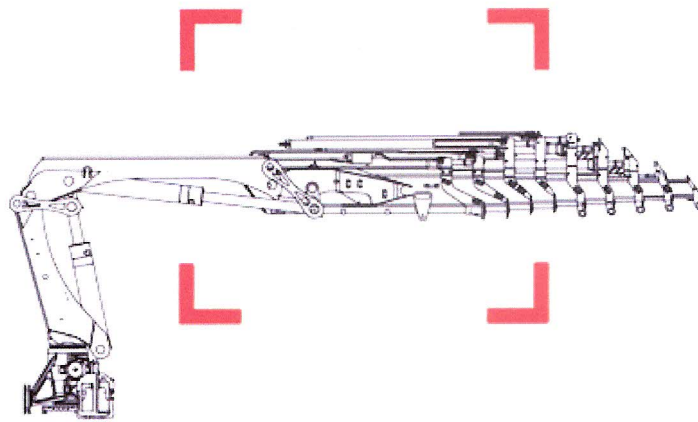

Technical Data


		X-HIPRO 262 E-7
Version		
Kapazitätsklasse		190 kNm
Kapazitätsklasse		19.4 tm
Kapazitätsklasse (ADC)		205 kNm
Kapazitätsklasse (ADC)		20.9 tm
Ausladung - Tragkraft, Standard	2.5 m - 8,200 kg 4.8 m - 4,350 kg 6.3 m - 3,100 kg 8.1 m - 2,200 kg 10.0 m - 1,620 kg 12.0 m - 1,260 kg 14.1 m - 1,000 kg 16.3 m - 820 kg 18.6 m - 720 kg	
Ausladung - Tragkraft, man. Armverlängerung		
Standardausladung, hydraulisch		18.6 m
Ausladung hydr. Teleskopauschieber		14.0 m
Ausladung man. Armverlängerung		20.2 m
Hubhöhe über Kransockel, hydr./man.		21.2 / 24.3 m
Empf. Ölflrderstrom		90 - 120 l/min
Arbeitsdruck des Kranes		32.9 Mpa
Tankinhalt		150 l
Tankgrösse		175 l
Schwenkbereich		0°
Max. Schrägstellung bei max. Hubkraft		5°
Bruttoschwenkmoment		28.3 kNm
Schwenkgeschwindigkeit		0°/s
Hubgeschwindigkeit bei std. Ausladung hydr.		2.7 m/s
Höhe in Transportstellung		2,401 mm
Breite in Transportstellung		2,506 mm
Einbauplatzbedarf. Rotation nicht eingeschlossen		1,197 mm
Einbauplatzbedarf inkl. Rohr und Schlauchsatz		1,197 mm
Gewicht		
Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen		3,350 kg
Hochsitz		0 kg
Brieden		56 - 63 kg
Seitenstützen - Ausrüstung		381 - 465 kg
Datenblatt		

Belastungsdiagramm



**HIAB** X-HIPRO 262 E-7


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 m

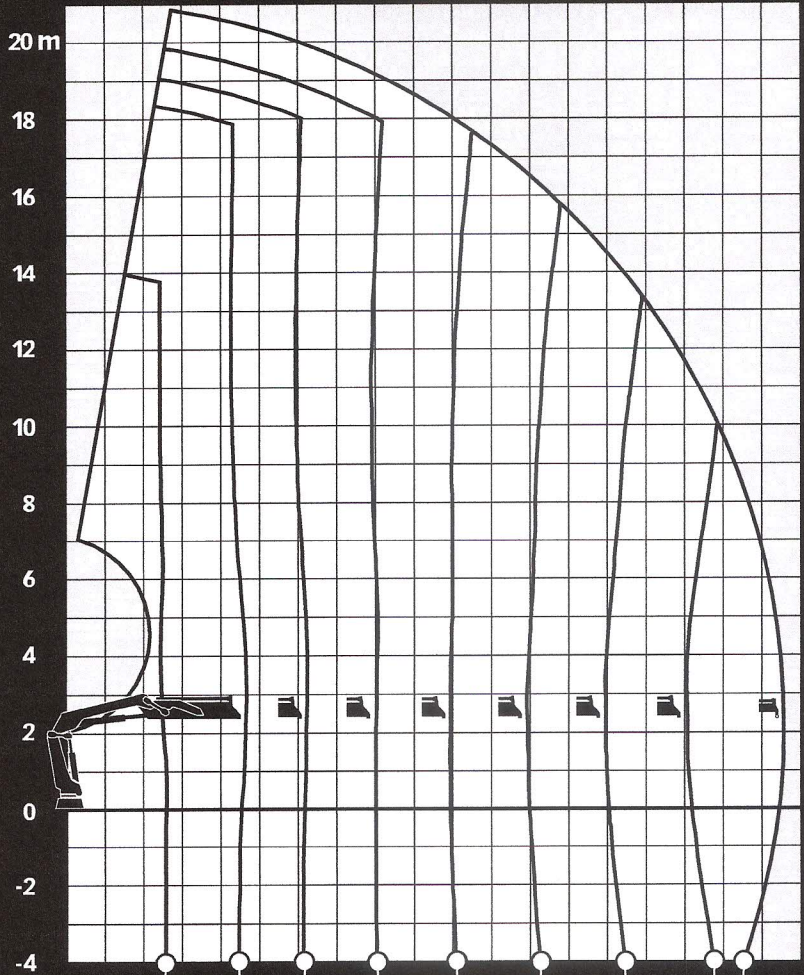


ADC k	8200	4350	3100	2200	1620	1260	1000	820	720
kg	7700	4050	2840	2000	1480	1120	880	720	620

454 1661

Seitenansicht, auseinander geklappt, vollständig auseinander geklappt

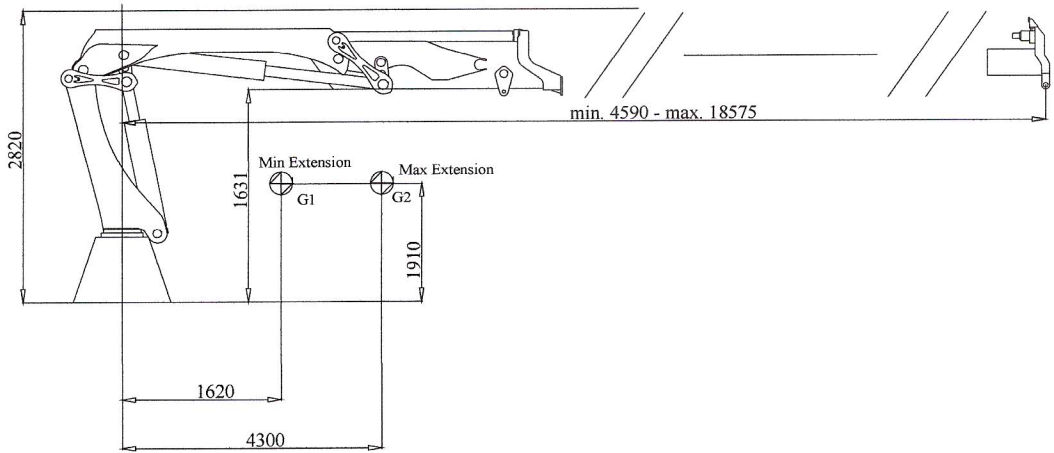

Seitenansicht, zusammen geklappt

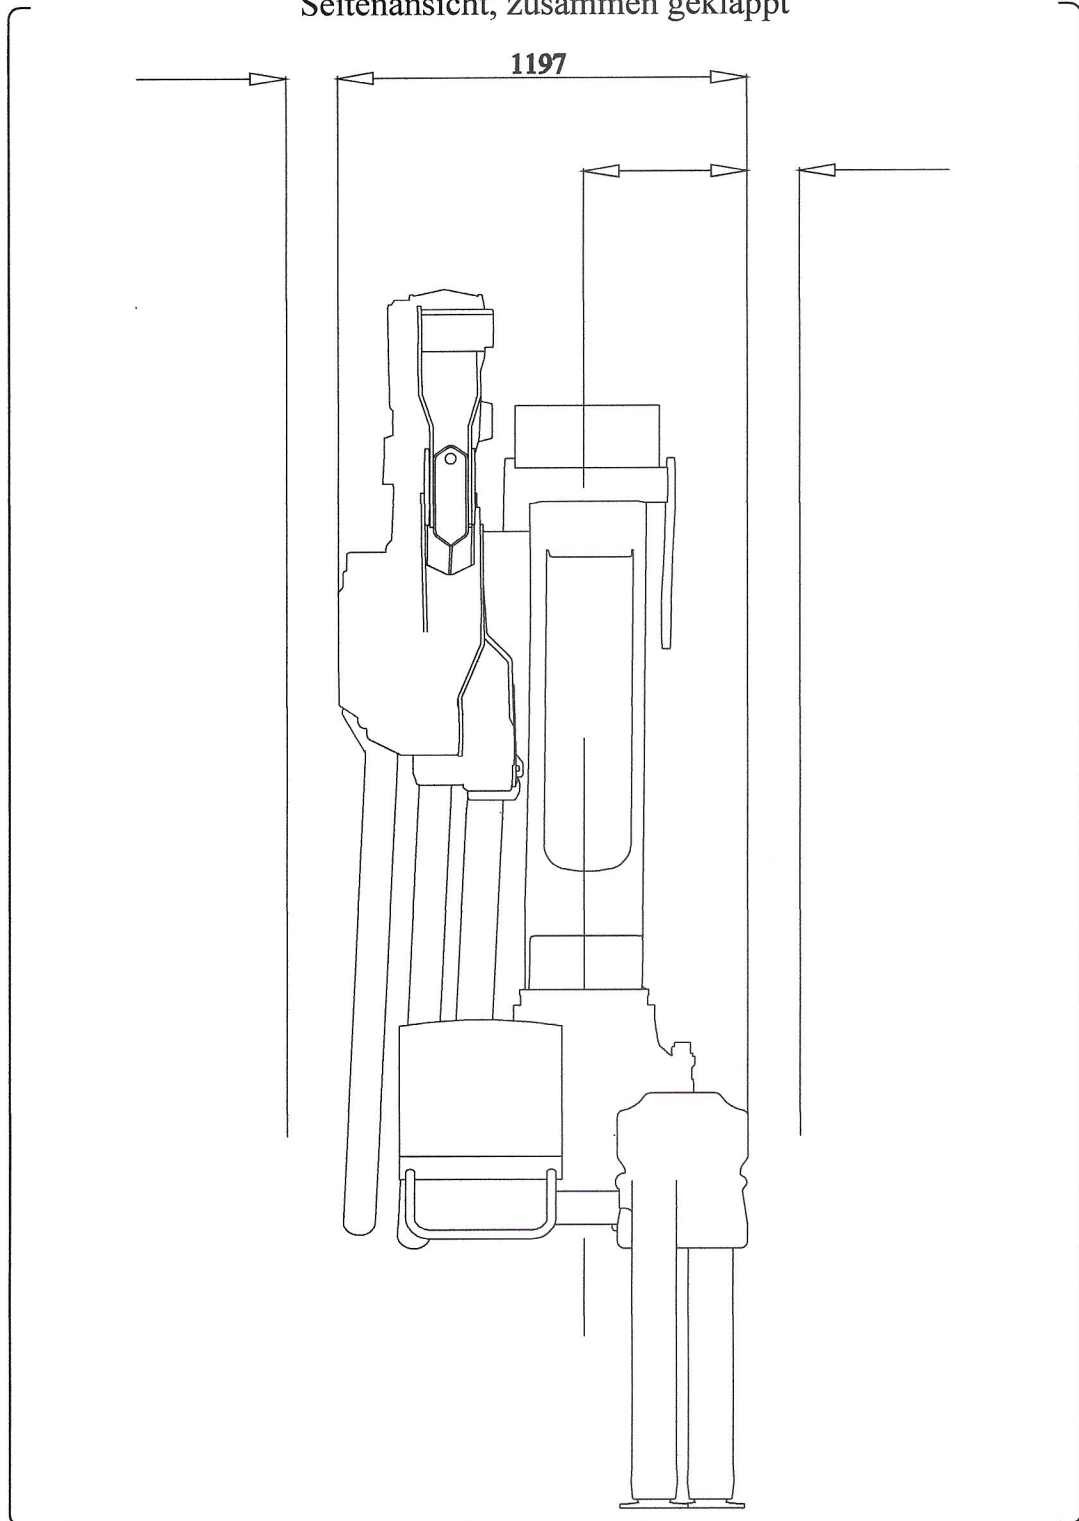

Vorderansicht, zusammen geklappt

